


ALUMIL | S60

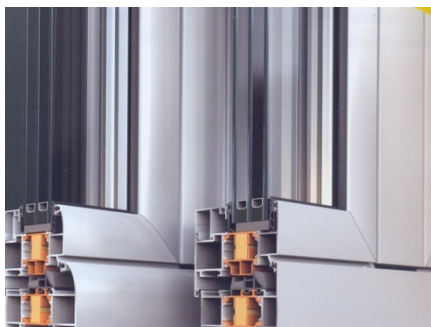

S60 je Supreme izolovan sistem pogodan za sve okretno-nagibne tipologije. On nudi visoku energetska efikasnost i fleksibilnost za okretno-nagibne konstrukcije na osnovu sledećih karakteristika:

- Raznolikost dizajna prozora: ravni, zaobljeni, ugaoni, klasik
- Ulazna vrata sa skrivenim mehanizmom ili vidnim okovom
- Prozore sa skrivenim krilom
- Idealan za prozorske stene
- Vrlo visoku toplotnu izolaciju sa 38mm poliamidom profila i dodatnom poliuretanskom ispunom, obezbeđujući odličnu vrednost U_f do 0,98 W/m²K.

KARAKTERISTIKE PROFILA

Dubina rama	76,5 mm
Dubina krila	84 mm
Minimalna vidljiva širina	137 mm
Minimalna vidljiva širina (T-profil)	70 mm
Nosivost mehanizma krila	do 130 Kg
Maksimalna debljina stakla	do 62 mm
Maksimalna debljina zida	1,4 - 2,0 mm

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Vrsta sistema	Izolovan
U_f	od 0,98 W/m ² K
Spoljna estetika	Ravno, Zaobljeno, Ugaoni, Klasik
Metod zastakljivanja	Aluseal sistem
Vrsta termo izolacije	34 mm poliamid
Mehanizam	Euro žleb, PVC žleb 16mm Fiksno, Okretno nagibni
Tipologije	Jednokrilna i dvokrilna ulazna vrata Gornje kačenje skylight Harmonika vrata VW